



## Regolamento Rotax 2022

RMCI Appendice 2022/03 dal 07/04/2022

### Regolamento tecnico, marmitta

#### Appendice su articolo 6.19 marmitta Junior e Max


##### 125 MAX DD2

~~Sono ammesse due versioni del collettore di scarico:~~

In caso di rottura l'unico ente autorizzato alla riparazione è l'importatore italiano.

Il silenziatore deve essere montato in modo che i gas di scarico non brucino le parti del telaio.

Lunghezza inizio del cono	575 mm +/- 5mm
Lunghezza parte cilindrico marmitta	80 mm +/- 5mm
Lunghezza fine del cono	240 mm +/- 5mm

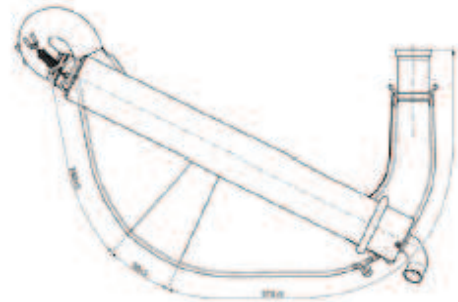

##### Marmitta isolante ammesso: Rotax no 297 982

- misura minimo 480 x 270mm (+/- 10mm)
- peso nuovo 270g (176g – 238g)
- peso usato minimo 140g

Si approva in data 12.04.2022

